

斯沃电器有限公司

CHSVEVO ELECTRIC CO.,LTD.

[Http: //www.chsvevo.com](http://www.chsvevo.com)

地址 (Add): 中国 · 永嘉县瓯北镇长岙经济开发区
电话 (Tel): 400-832-0822

CHSVEVO 工业插头插座和耦合连接器





目录

产品概述	01
产品特点	03
技术参数及尺寸图	05
工程案例	13
生产设备	14



忠告用户

安 全 第 一

符合标准

国际标准 IEC60309-1 IEC60309-2

国家标准 GB/T11918-2010《工业用插头插座和耦合器第一部分：通用要求》

国家标准 GB/T11919-2010《工业用插头插座和耦合第二部分：带插销和插套的电气附件的尺寸互换性要求》

IP 防护等级

第一位 特征数字	防止固体 异物进入	第二位 特征数字	防止进水 造成有害影响
0	无防护	0	无防护
1	≥ Φ50mm	1	垂直滴水
2	≥ Φ12.5mm	2	15° 滴水
3	≥ Φ2.5mm	3	淋水
4	≥ Φ1.0mm	4	溅水
5	防尘	5	喷水
6	尘密	7	短时间浸水

IP44=4. 防止 ≥ Φ1.0mm 固体异物进入
4. 防止溅水造成有害影响

线径配置表

优选额定电流 A	试验 电流 A	导体的横截面积	
		插头、连接器 mm²	插座 mm²
16	22	2.5	4
32	42	6	10
63	63	16	25
125	125	50	70

颜色识别

额定工作电压 (V)	颜色 ¹⁾
100-130	黄色 
200-250	蓝色 
380-480	红色 

1) 如果频率在 60Hz ~ 500Hz 之间可适用绿色, 如果需要可将颜色和额定工作电压联合使用

使用环境与用途

使用环境在下列条件能可靠工作

海拔高度不超过 2000m

环境温度不高于 +40℃, 不低于 -25℃, 并且 24 小时平均温度不超过 +35℃


相对湿度不超过 50%

用途: 工业户内和户外使用的额定工作电压不超过 690V DC/AC 和 500Hz AC

额定电流不超过 125A 的插头和插座, 电缆耦合连接器


产品如需特殊要求请与本公司联系。

电压时钟



6h

型号说明

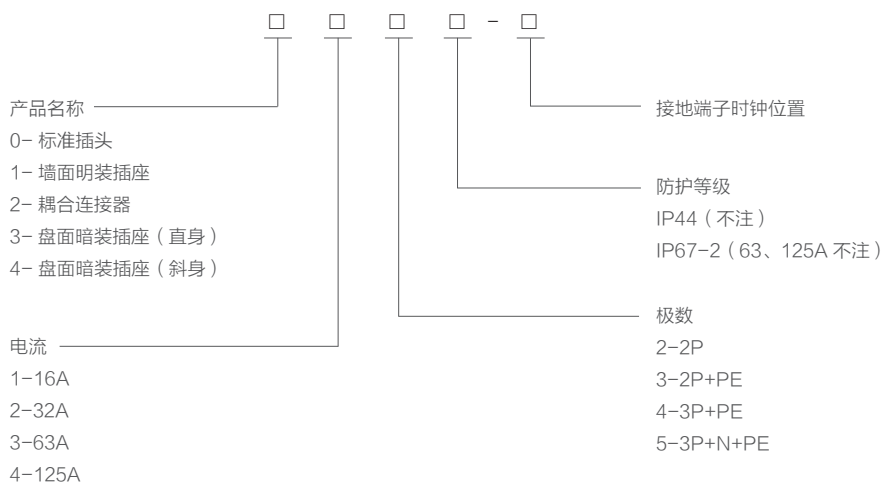

选型举例

015-6 标准插头, 额定电流 16A, 5 极, 接地端子时钟位置 6h, 防护等级 IP44。

3252-6 盘面暗转插座，直身，额定电流 32A，5 极，接地端子时钟位置 6h，防护等级 IP67。

产品特点

旋转式安装优势

接触卡扣式锁定

一个方向旋转式安装

锁紧及敞开

多插槽

插头无需安装螺钉

多接线夹快速锁紧装置

旋转锁紧，方便固定

节省安装时间

拆卸

解锁方便

旋转开启



新型电缆锁头的优势


节省时间

在更短的时间内方便的插入电缆

通过拧紧电缆锁头，消除拉力并可同时密封电缆

自调式密封垫圈适合不同的电缆直径

确保最大的电缆安全性

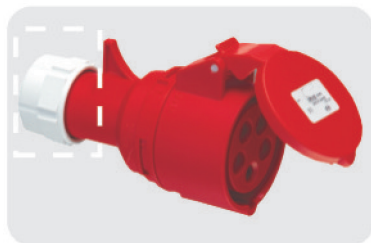

外壳优势

外壳材料：聚酰胺 6（尼龙 6 加纤维）


耐高温、机械强度高、弹性好、耐磨、防腐、无毒、

防霉、抗老化

放辐射，电绝缘性好

紧固后的电缆结实防水

灵活的线径适应性

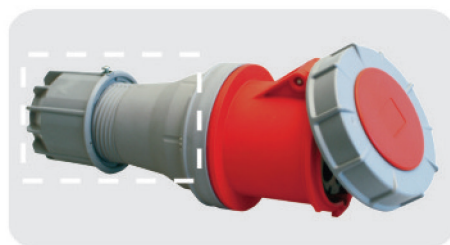

安全


叠板弹簧压力触点

降低插、拔力

最小的接触阻力

自清洁

最佳接触工艺 – 至少 10 个触点

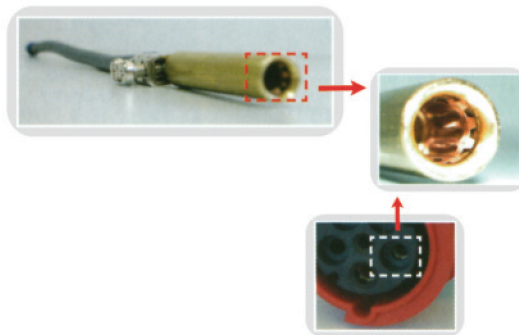

电缆密封锁头

使电缆紧固在适当的位置

防水、防尘

安全螺钉将螺帽锁紧在适当的位置



重要作用

适合极端恶劣的环境

耐极高的冲击性

耐高温触头支架

防腐蚀触头

在恶劣环境（例如：化工厂、食品厂）下起保护作用


节省时间

最佳的锁紧装置

接线空间宽


快速电缆接线

接线端子敞开，可直接进行接线

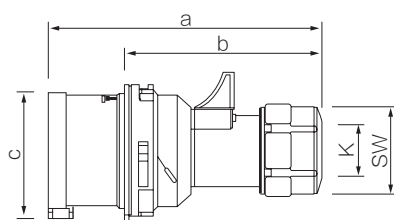


极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
重量	106	122	156	173	190	232

“Twist”
插头
IP44

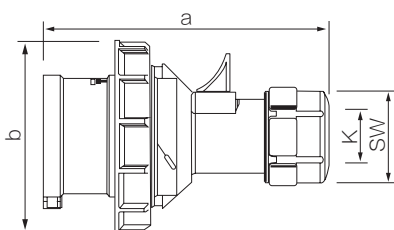


极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	118	124	132	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
重量	122	138	172	189	206	248

“Twist”
插头
IP67

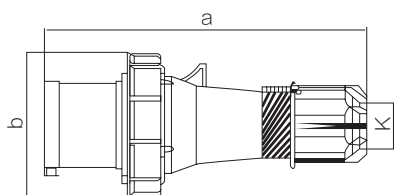


极数	63Amp			125Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	257	257	257	270	270	270
b	114	114	114	131	131	131
K	14.5-36	14.5-36	14.5-36	22.5-50	22.5-50	22.5-50
重量	547	596	650	1318	1433	1545

“Power Twist”
插头
镀镍插销
附触动杆
专利设计的电缆索头
IP66/67

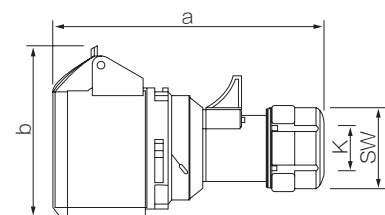

极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
重量	129	145	183	205	219	255


“Twist”
耦合连接器
弹盖式把手型
IP44

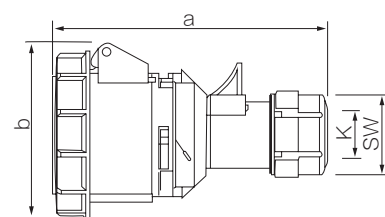


极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
重量	161	177	215	237	251	287

“Twist”
耦合连接器
扭盖式把手型
IP67

		110V ~ 50/60Hz 4h	230V ~ 50/60Hz 3p=6h 4p 和 5p=9h	400V ~ 50/60Hz 3p=9h 4p 和 5p=6h	500V ~ 50/60Hz 7h	50- 500V ~ 100-300Hz 10h	50- 500V ~ 301-500Hz 2h
电 流	极 数	型号	型号	型号	型号	型号	型号
16 16 16	3 4 5	013-4 014-4 015-4	013-6 014-6 015-6	013-6 014-6 015-6			
32 32 32	3 4 5	023-4 024-4 025-4	023-6 024-6 025-6	023-6 024-6 025-6			
16 16 16	3 4 5	0132-4 0142-4 0152-4	0132-6 0142-6 0152-6	0132-6 0142-6 0152-6			
32 32 32	3 4 5	0232-4 0242-4 0252-4	0232-6 0242-6 0252-6	0232-6 0242-6 0252-6			
63 63 63	3 4 5	033-4 034-4 035-4	033-6 034-6 035-6	033-6 034-6 035-6			
125 125 125	3 4 5	043-4 044-4 045-4	043-6 044-6 045-6	043-6 044-6 045-6			
16 16 16	3 4 5	213-4 214-4 215-4	213-6 214-6 215-6	213-6 214-6 215-6			
32 32 32	3 4 5	223-4 224-4 225-4	223-6 224-6 225-6	223-6 224-6 225-6			
16 16 16	3 4 5	2132-4 2142-4 2152-4	2132-6 2142-6 2152-6	2132-6 2142-6 2152-6			
32 32 32	3 4 5	2232-4 2242-4 2252-4	2232-6 2242-6 2252-6	2232-6 2242-6 2252-6			



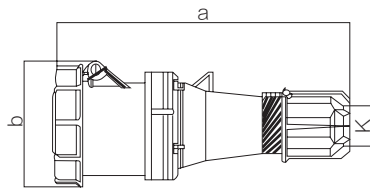

极数	63Amp			125Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	269	269	269	287	287	287
b	114	114	114	124	124	124
K	14.5-36	14.5-36	14.5-36	22.5-50	22.5-50	22.5-50
重量	691	748	801	1401	1513	1622

“Power Twist”


耦合连接器

配触动杆加 5 (举例: 2335-6)

专利设计的接触件轻

松的拔出力

IP66/67

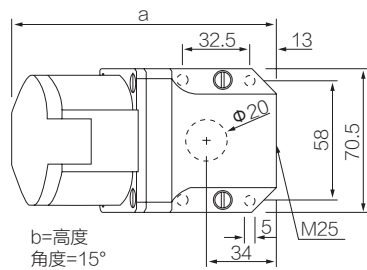


极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	126	128	129	141	141	143
b	86	90	96	97	97	104
M	25	25	25	25	25	25
重量	205	213	238	258	273	319

墙面明装插座

顶部进线

IP44




极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	147	149	150	161	161	162
b	96	99	102	108	108	110
M	25	25	25	25	25	25
重量	231	252	276	316	320	356

墙面明装插座

M25 进线口

IP67




极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange						
axb	70	70	70	70	70	70
Fix.center						
cx	56	56	56	56	56	56
d	28	25	28	29	29	29
e	46	51	48	61	61	60
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g	51	45	56	56	56	56
重量	120	138	148	186	198	240

“Twist”

盘面暗装插座

直身

IP44

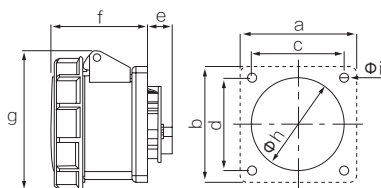

极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange						
axb	75	75	75	75	75	75
Fix.center						
cx	60	60	60	60	60	60
d	18	17	18	21	21	21
e	63	63	63	73	73	73
f	78	84	92	96	96	102
g	60	60	60	60	60	60
h	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
重量	159	177	187	225	237	279


“Twist”


盘面暗装插座

直身

IP67

		110V ~ 50/60Hz 4h	230V ~ 50/60Hz 3p=6h 4p 和 5p=9h	400V ~ 50/60Hz 3p=9h 4p 和 5p=6h	500V ~ 50/60Hz 7h	50- 500V ~ 100-300Hz 10h	50- 500V ~ 301-500Hz 2h
电 流	极 数	型号	型号	型号	型号	型号	型号
63	3	233-4	233-6	233-6			
63	4	234-4	234-6	234-6			
63	5	235-4	235-6	235-6			
125	3	243-4	243-6	243-6			
125	4	244-4	244-6	244-6			
125	5	245-4	245-6	245-6			
16	3	113-4	113-6	113-6			
16	4	114-4	114-6	114-6			
16	5	115-4	115-6	115-6			
32	3	123-4	123-6	123-6			
32	4	124-4	124-6	124-6			
32	5	125-4	125-6	125-6			
16	3	1132-4	1132-6	1132-6			
16	4	1142-4	1142-6	1142-6			
16	5	1152-4	1152-6	1152-6			
32	3	1232-4	1232-6	1232-6			
32	4	1242-4	1242-6	1242-6			
32	5	1252-4	1252-6	1252-6			
16	3	313-4	313-6	313-6			
16	4	314-4	314-6	314-6			
16	5	315-4	315-6	315-6			
32	3	323-4	323-6	323-6			
32	4	324-4	324-6	324-6			
32	5	325-4	325-6	325-6			
16	3	3132-4	3132-6	3132-6			
16	4	3142-4	3142-6	3142-6			
16	5	3152-4	3152-6	3152-6			
32	3	3232-4	3232-6	3232-6			
32	4	3242-4	3242-6	3242-6			
32	5	3252-4	3252-6	3252-6			



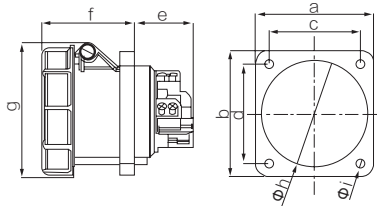

极数	63Amp			125Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange a	100	100	100	120	120	120
Flange b	100	100	100	120	120	120
Fix.center c	80	80	80	100	100	100
Fix.center d	80	80	80	100	100	100
e	50	50	50	48	48	48
f	80	80	80	101	101	101
g	114	114	114	126	126	126
h	85	85	85	90	90	90
i	7	7	7	8	8	8
重量	490	522	668	743	879	974

“Power Twist”

盘面暗装插座


直身

弹簧式插口

配触动杆加 5 (举例: 3335-6)

IP66/67

09




极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange a	70	70	80	80	80	80
Flange b	85	85	97	97	97	97
Fix.center c	50	50	60	60	60	60
Fix.center d	65	65	73	73	73	73
e	38	38	39	51	51	51
f	47	47	48	50	50	52
g	51	56	65	65	65	70
h	61	67	76	75	75	80
i	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
重量	112	-	144	198	222	250

“Twist”

盘面暗装插座

斜身

IP44




极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange a	92	92	92	92	92	92
Flange b	100	100	100	100	100	100
Fix.center c	77	77	77	77	77	77
Fix.center d	85	85	85	85	85	85
e	30	33	36	38	38	41
f	54	54	54	65	65	65
g	70	70	70	77	77	77
h	77	77	77	88	88	88
i	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
重量	152	172	206	226	250	278

“Twist”

盘面暗装插座

斜身

IP67

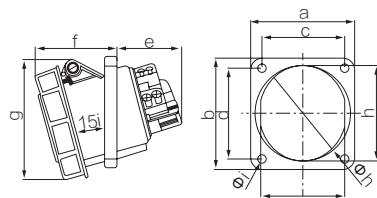

极数	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange a	100	100	100	120	120	120
Flange b	112	112	112	130	130	130
Fix.center c	80	80	80	100	100	100
Fix.center d	88	88	88	108	108	108
e	64	64	64	92	92	92
f	80	80	80	77	77	77
g	119	119	119	130	130	130
h	92	92	92	102	102	102
i	7	7	7	7	7	7
j	82	82	82	90	90	90
重量	498	529	675	804	892	999

“Power Twist”

盘面暗装插座

斜身

弹簧式插口


配触动杆加 5 (举例: 4335-6)

IP66/67


		110V ~ 50/60Hz 4h	230V ~ 50/60Hz 3p=6h 4p 和 5p=9h	400V ~ 50/60Hz 3p=9h 4p 和 5p=6h	500V ~ 50/60Hz 7h	50- 500V ~ 100-300Hz 10h	50- 500V ~ 301-500Hz 2h
电 流	极 数	型号	型号	型号	型号	型号	型号
63 63 63	3 4 5	333-4 334-4 335-4	333-6 334-6 335-6	333-6 334-6 335-6			
125 125 125	3 4 5	343-4 344-4 345-4	343-6 344-6 345-6	343-6 344-6 345-6			
16 16 16	3 4 5	413-4 414-4 415-4	413-6 414-6 415-6	413-6 414-6 415-6			
32 32 32	3 4 5	423-4 424-4 425-4	423-6 424-6 425-6	423-6 424-6 425-6			
16 16 16	3 4 5	4132-4 4142-4 4152-4	4132-6 4142-6 4152-6	4132-6 4142-6 4152-6			
32 32 32	3 4 5	4232-4 4242-4 4252-4	4232-6 4242-6 4252-6	4232-6 4242-6 4252-6			
63 63 63	3 4 5	433-4 434-4 435-4	433-6 434-6 435-6	433-6 434-6 435-6			
125 125 125	3 4 5	443-4 444-4 445-4	443-6 444-6 445-6	443-6 444-6 445-6			





0242-3V




1242-3V



3242-3V

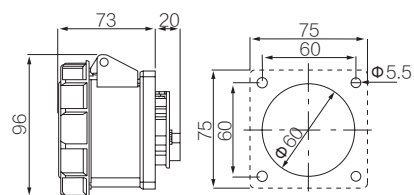

4242-3V





尺寸: 130 × 230 × 152mm

窗口安装位数: 6p

1 CEE- 插座 32A 5p 400V
1 socket(DIN 49440)16A 3p 250V

1 MCB 32A 3p-C
1 MCB 16A 1p-B

1 × M25 顶部电缆索头
2 × M25 底部堵头



尺寸: 222 × 320 × 140mm

窗口安装位数: 10p

1 CEE- 插座 32A 5p400V
1 CEE- 插座 16A 5p400V
4 socket(DIN 49440)16A 3p 250V

1 MCB 32A 3p-C
1 MCB 16A 3p-C
4 MCB 16A 1p-B
1 RCD40/4/0.03A

1xM25 顶部电缆索头
1xM25 底部堵头




尺寸: 330 × 397 × 167mm

窗口安装位数: 16p

1 CEE- 插座 32A 5p 400V
1 CEE- 插座 16A 5p 400V
4socket (DIN 49440)16A 3p 250V

1 MCB 32A 3p-C
1 MCB 16A 3p-C
4 MCB 16A 1p-B
1 RCD 63/4/0.03A

1xM40 顶部电缆索头
1xM40 底部堵头



尺寸: 297 × 504 × 186mm

窗口安装位数: 2 × 13p

1 CEE- 插座 32A 5p400V
2 CEE- 插座 16A 5p400V
4socket(DIN 49440)16A 3p 250V

1MCB 32A 3P-C
2MCB 16A 3p-C
4MCB 16A 1p-B
1 Fi 63/4/0.03A

1xM32 顶部电缆索头
1xM32 底部堵头

工程业绩

宝山钢铁公司
武钢二期
北仑港
首钢秦皇岛公司
北京索鸿电子公司厂房
西湖隧道工程
南京地铁
杭州地铁
中石油大厦机房
中国工商银行总行
江苏联通
温州永强机场
福建建设银行总行
福州农业银行
广州会展中心
本钢集团
南京钢铁公司



生产设备



配电箱装配车间



全自动化生产线



全自动铜排加工机



注塑机



生产线



产品检验